



Aluminium
Interior & Exterior Design



 **LiteWOOD**
Wood Grain Aluminium


Contact Us
thanakoon.com
+66 (0)2887-6006

การผลิต



เตรียมผิวอลูมิเนียม

ล้างคราบสกปรกและชั้นสารเคมี (Chromate)
เพื่อให้สีเกาะแน่น



พ่นและอบสีพ่น

พ่นสีฝุ่นระบบไฟฟ้า (Powder Coating)
แล้วอบที่อุณหภูมิ 180-200°C



เช็คความหนาสี

ตรวจสอบให้ได้ความหนามาตรฐาน
ที่ 80 ไมครอน



ตรวจคุณภาพลายไม้

วัดค่าความเพี้ยนของสี (Delta E)
และเช็คความคมชัดของลาย



ลอกฟิล์ม

รอให้ชิ้นงานเย็นลงแล้วลอกฟิล์มออก
ลายไม้จะติดแน่นบนอลูมิเนียม





หุ้มฟิล์ม & อบลายไม้

หุ้มฟิล์มลายไม้แบบดูดสุญญากาศ
แล้วเข้าเตาอบความร้อน (Heat Transfer)
180-200°C เพื่อลายซึมลงบนผิวรองพื้น



Pantone

ด้วยการเคลือบสีแบบพิเศษถึงสองชั้นและการอบเคลือบลายไม้ที่ถูกคำนวณตามหลักวิศวกรรม ทำให้สีมีคุณสมบัติ กันน้ำ กันแดด สีไม่ซีดจางและรับประกัน 10 ปีเต็ม

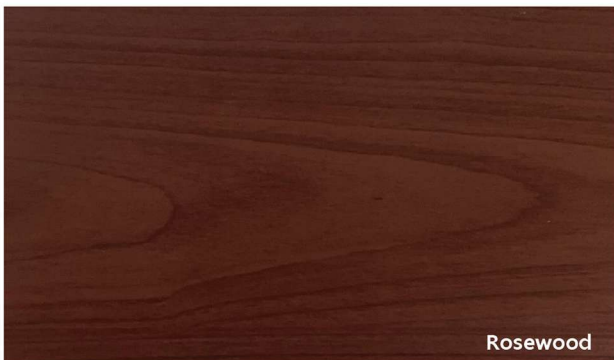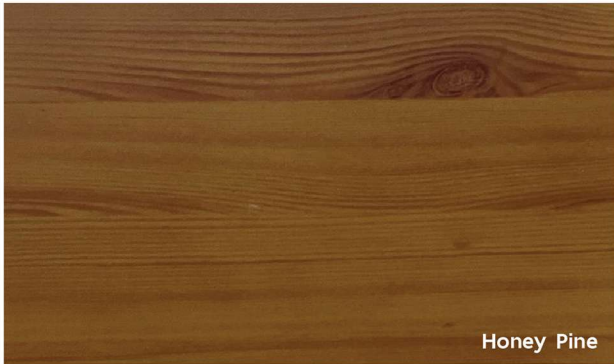

Wood Grain Film
Italian Technology




10 YEARS
warranty


หมายเหตุ : สีจาก Catalog อาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
*ACTUAL COLORS MAY LOOK SLIGHTLY DIFFERENT DUE TO PRINTING

Pantone

ด้วยการเคลือบสีถึงสองชั้นและการอบเคลือบลายไม้ที่ถูกคำนวณตามหลักวิศวกรรม ทำให้สีมีคุณสมบัติ กันน้ำ ทนแดดและสีไม่ซีดจาง

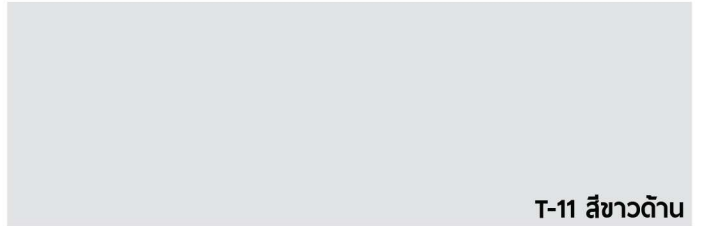

หมายเหตุ : สีจาก Catalog อาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
 *ACTUAL COLORS MAY LOOK SLIGHTLY DIFFERENT DUE TO PRINTING

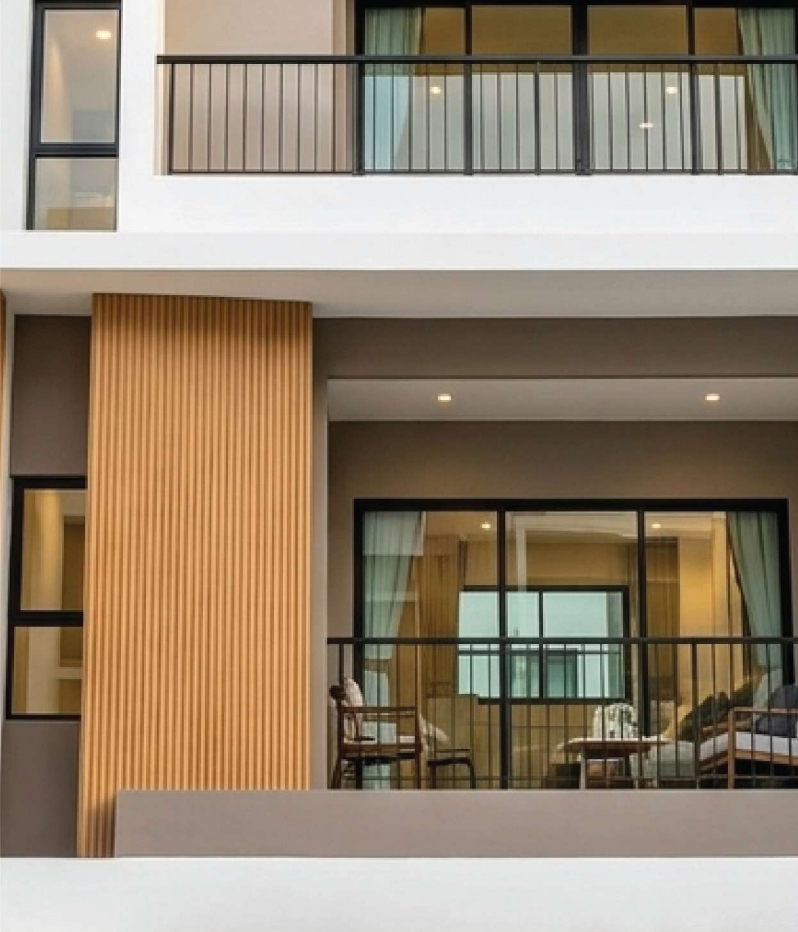

Length 6,000 mm.

LiteWOOD Ridgeline : RL-170

Size 170x13 mm. / Thickness 1.00 mm.

Aluminium Spandrel

อลูมิเนียมลายไม้ ที่สามารถออกแบบได้หลายสไตล์ เพิ่มมิติให้กับบ้านและอาคาร ติดตั้งง่าย หรูหรา สร้างความแตกต่างอย่างมีระดับ



Length 6,000 mm.

LiteWOOD Aero Shade : AS-100

Size 100x13 mm. / Thickness 1.00 mm.





Aluminium Spandrel
อลูมิเนียมลายไม้ ที่สามารถออกแบบได้หลายสไตล์
เพิ่มมิติให้กับบ้านและอาคาร ติดตั้งง่าย หรูหรา
สร้างความแตกต่างอย่างมีระดับ



Length 6,000 mm.

Spandrel SD-100-20A


Size 100x20 mm. / Thickness 1.00 mm.




Length 6,000 mm.

Spandrel SD-100-20B

Size 100x20 mm. / Thickness 1.00 mm.

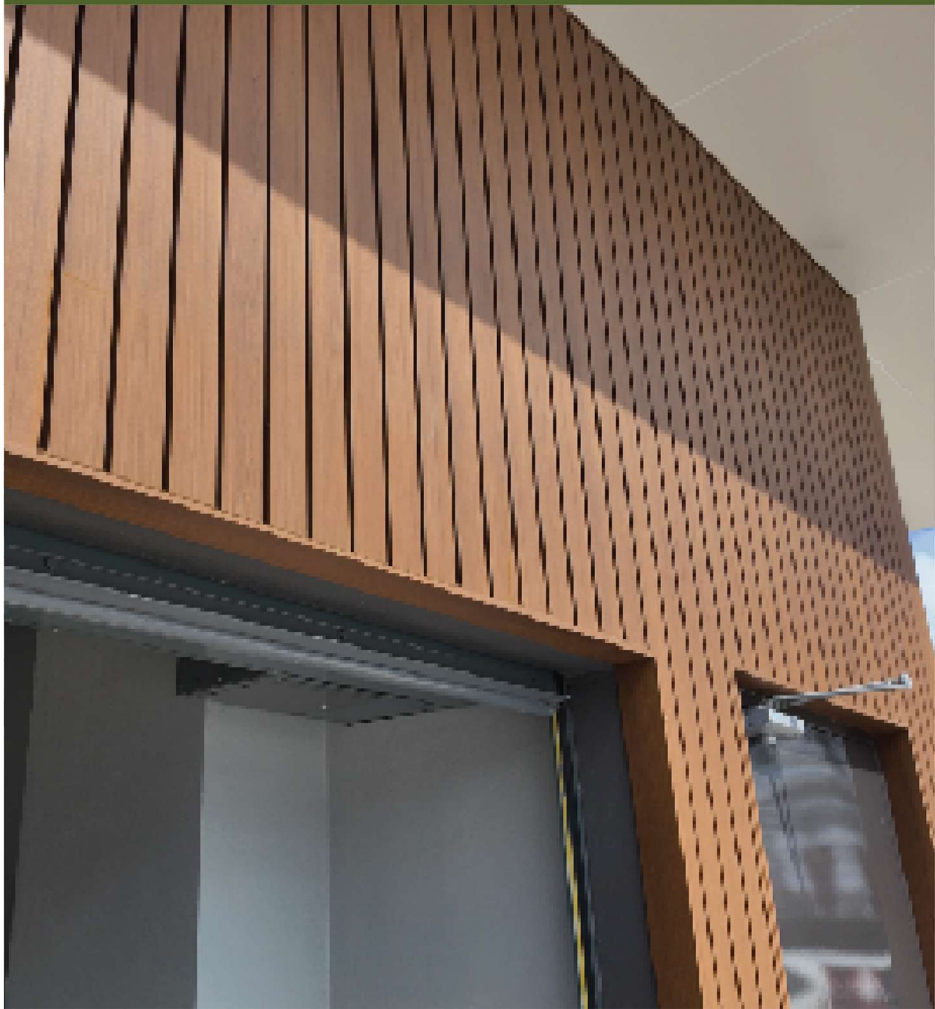

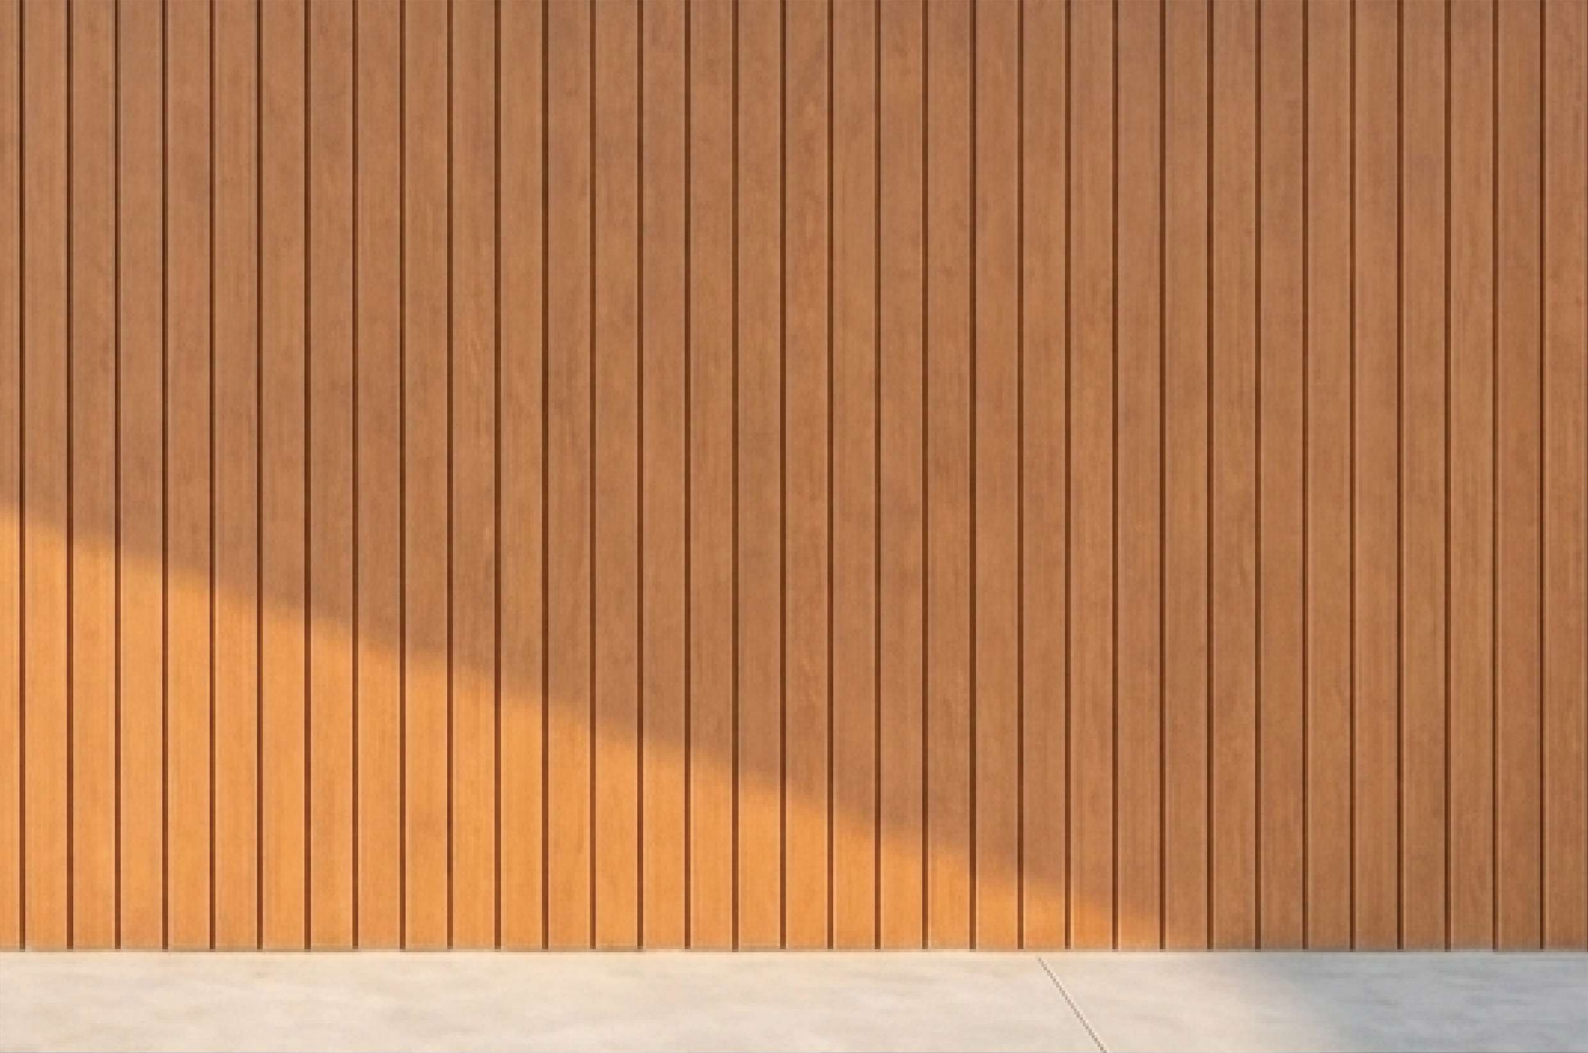

Length 6,000 mm.

Spandrel SD-50-40


Size 50x40 mm. / Thickness 1.00 mm.



Length 6,000 mm.

Spandrel SD-75-40

Size 75x40 mm. / Thickness 1.00 mm.

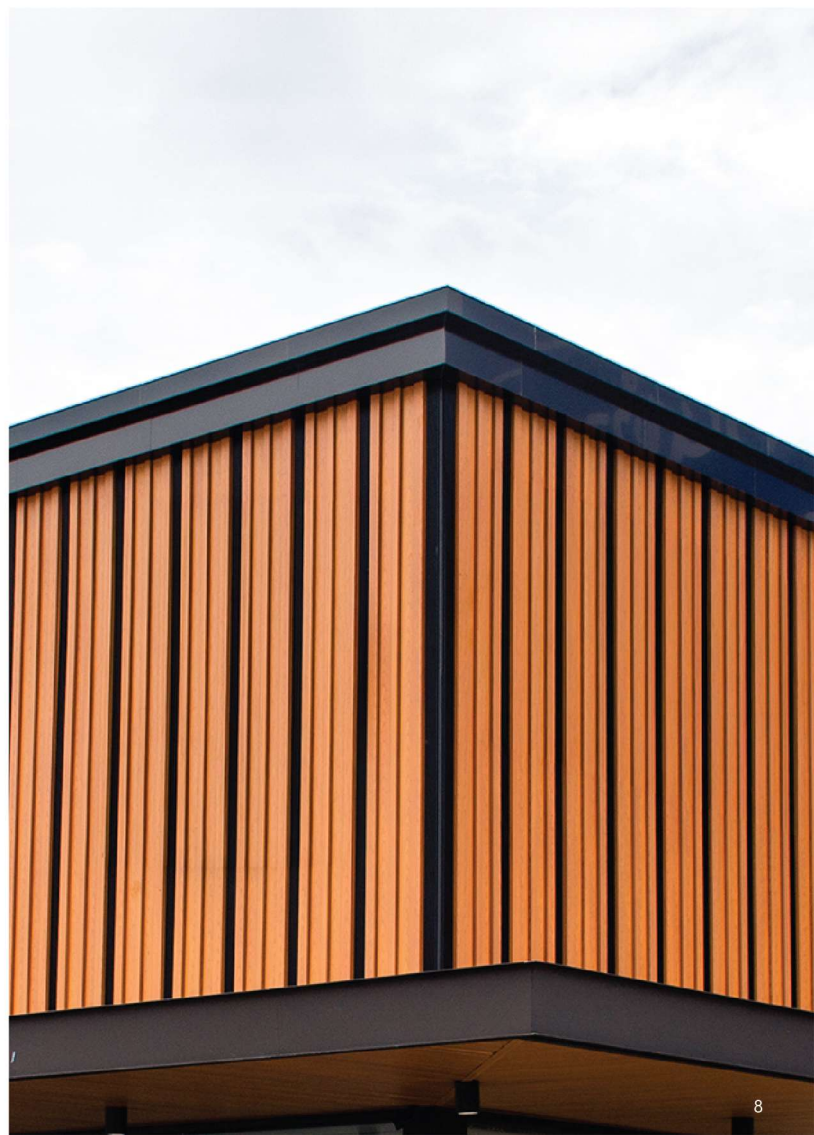



Aluminium C-Shaped C85

อลูมิเนียมลายไม้ทรงรูปตัว C น้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ตกแต่งได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดาน ผนัง ระแนง

Aluminium C



Size	85x15 mm.
Thickness	0.55 mm.
Length	6,000 mm.

Aluminium G-Lock-135



Size 135x8 mm.
Thickness 1.00 mm.
Length 6,000 mm.

Aluminium G-Lock-100




Size 100x8 mm.
Thickness 0.80 mm.
Length 6,000 mm.



G-Lock

อลูมิเนียมลายไม้ที่มีเอกลักษณ์เรียบหรูติดตั้งได้เรียบเนียนไปกับ
ตัวอาคารลักษณะเหมือนไม้จริงเหมาะกับงานฝ้าเพดานหรืองานผนัง

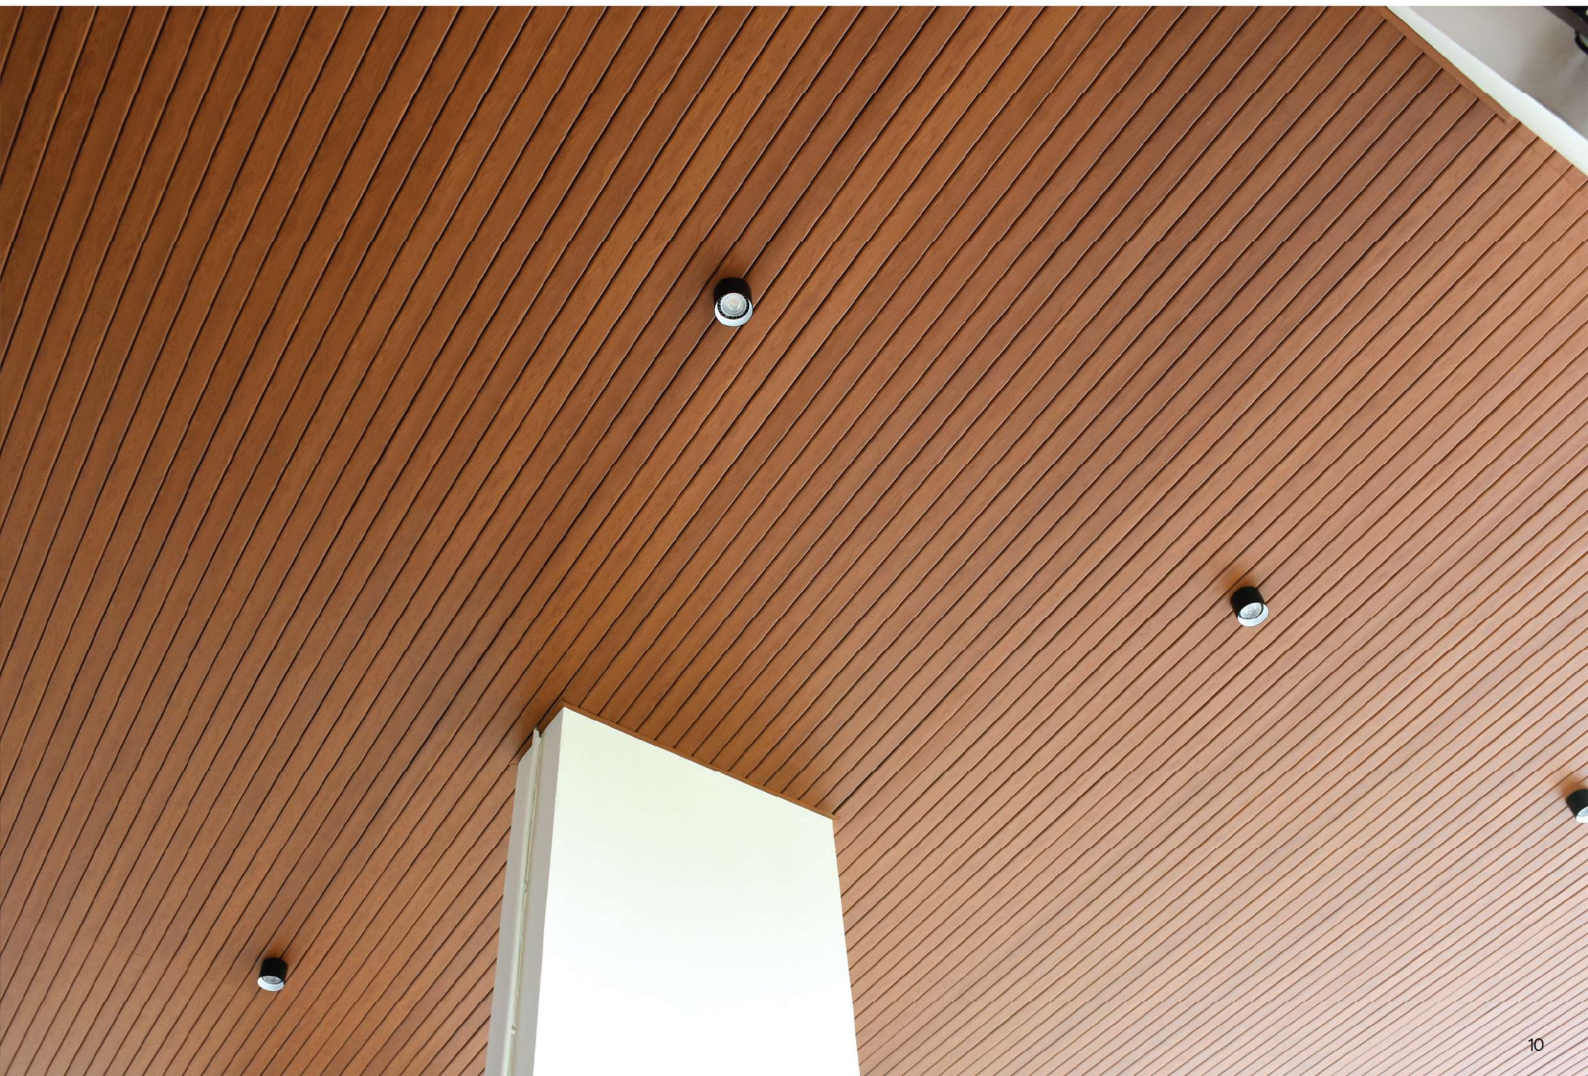

Exterior Design



Length 6,000 mm.

Aluminium Box Series 50

Size 50x20 mm. / Thickness 0.60 mm.


Size 50x25 mm. / Thickness 1.00 mm.



Length 6,000 mm.

Aluminium Box Series 75

Size 75x25 mm. / Thickness 1.20 mm.

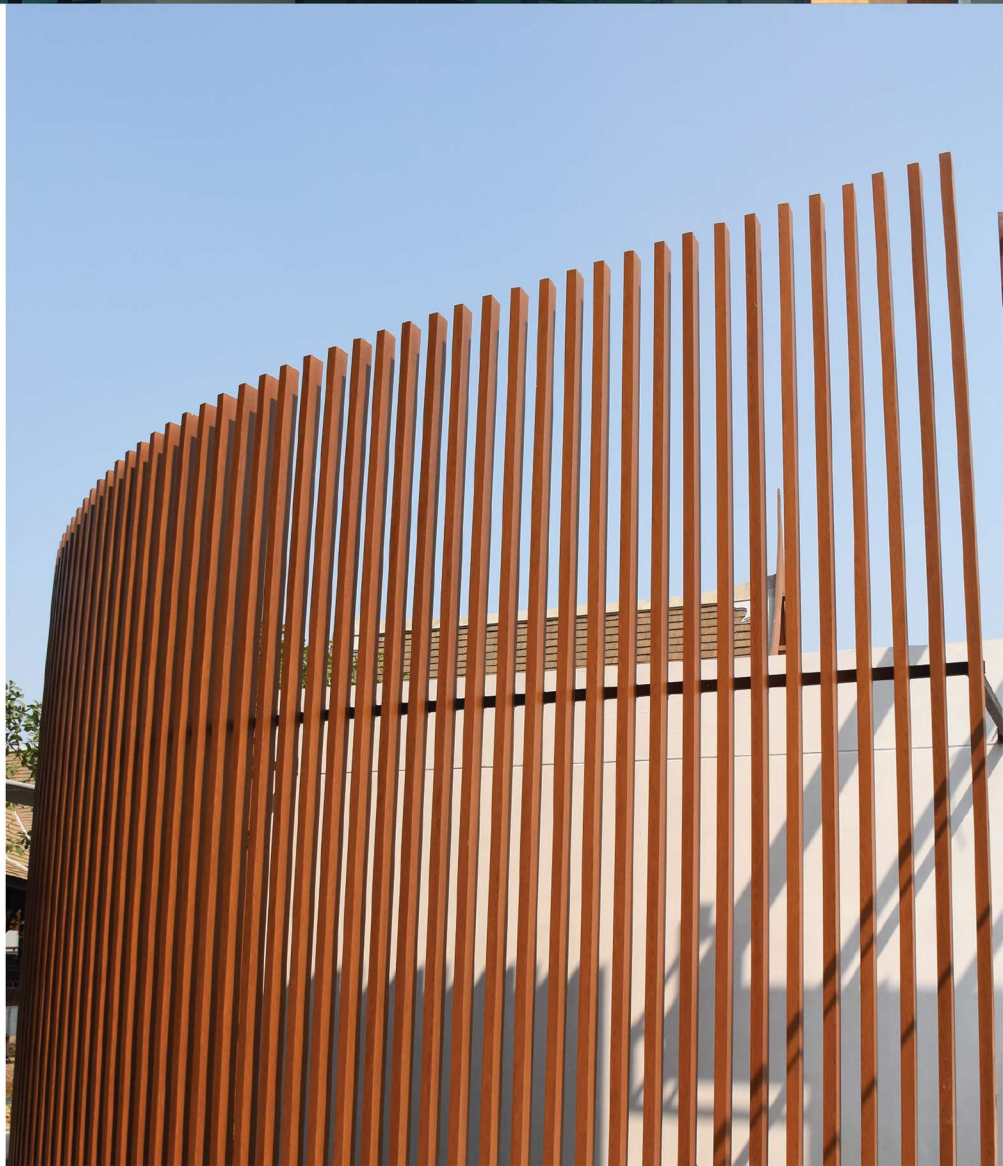



Length 6,000 mm.

Aluminium Box Series 100

Size 100x20 mm. / Thickness 0.60 mm.

Size 100x15 mm. / Thickness 1.00 mm.

Size 100x25 mm. / Thickness 1.20 mm.

Size 100x50 mm. / Thickness 1.50 mm.

Aluminium Box

อลูมิเนียมลายไม้ทรงเหลี่ยม มีหลากหลายขนาด
ด้วยรูปทรงเหลี่ยมทำให้ออกแบบและตกแต่งง่าย
เข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์ มีสีให้เลือกมากกว่า 18 สี




Length 6,000 mm.

Aluminium Box Square

Size 25x25 mm. / Thickness 1.00 mm.

Size 38x38 mm. / Thickness 1.20 mm.

Size 50x50 mm. / Thickness 1.50 mm.

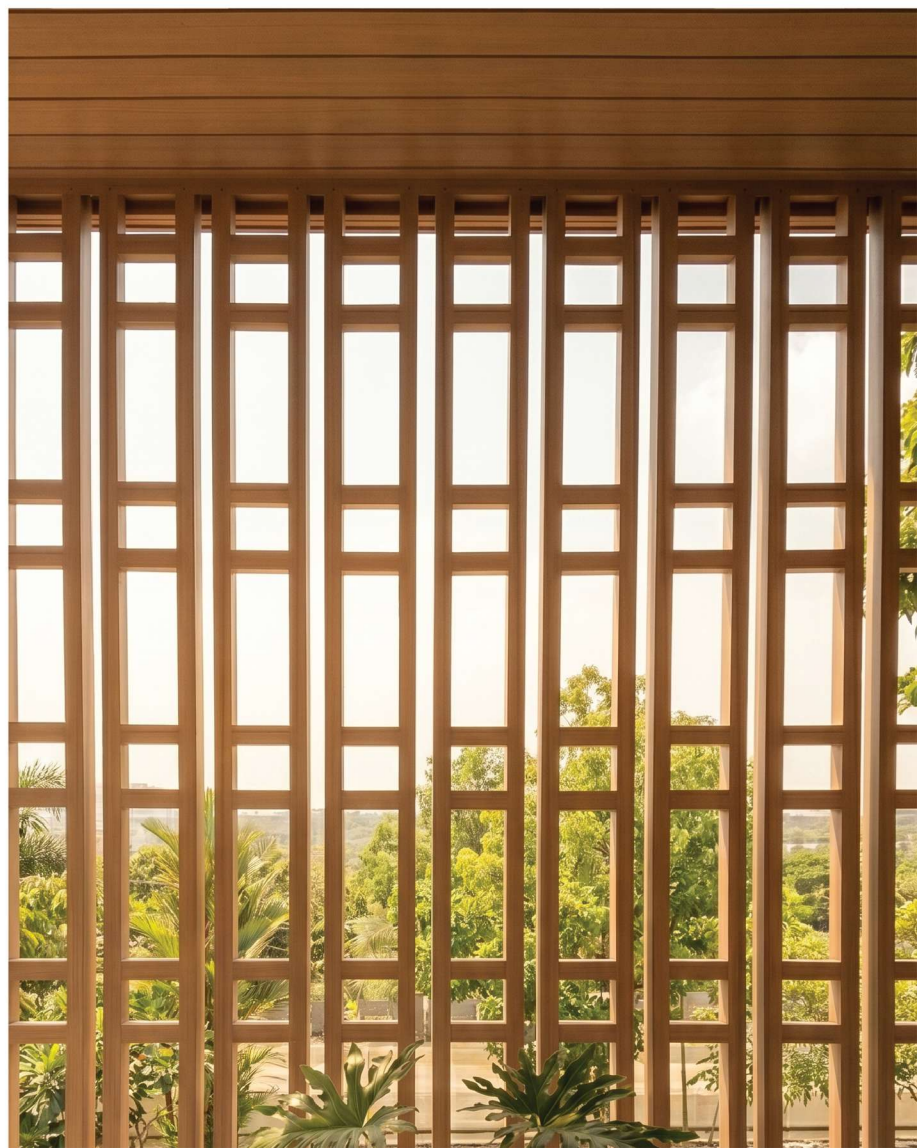



Length 6,000 mm.

Aluminium Solar Shading

Size 100x35 mm. / Thickness 1.00 mm.

Size 150x35 mm. / Thickness 1.30 mm.



Aluminium Solar Shading

รูปทรงวงรี เหมาะสำหรับใช้ทำระแนงบังแดด
ที่งานฝ้า หรือ ผนัง เพื่อลดความร้อนจากแสงแดด
ที่ส่องเข้ามาภายในอาคาร



Length 6,000 mm.

Grill Louver GL-100-35

Size 100x35 mm. / Thickness 1.00 mm.



Length 6,000 mm.

Grill Louver GL-100-25

Size 100x25 mm. / Thickness 1.00 mm.



Aluminium Louver

ผสมผสานความงดงามของลวดลายไม้ธรรมชาติ เข้ากับความแข็งแรงของอลูมิเนียม ช่วยสร้างมิติ และเอกลักษณ์ให้กับอาคาร พร้อมคุณสมบัติ ในการบังแดด ระบายอากาศและลดความร้อน






Length 6,000 mm.

Grill Louver TG 50x20

Size 50x20 mm. / Thickness 1.00 mm.

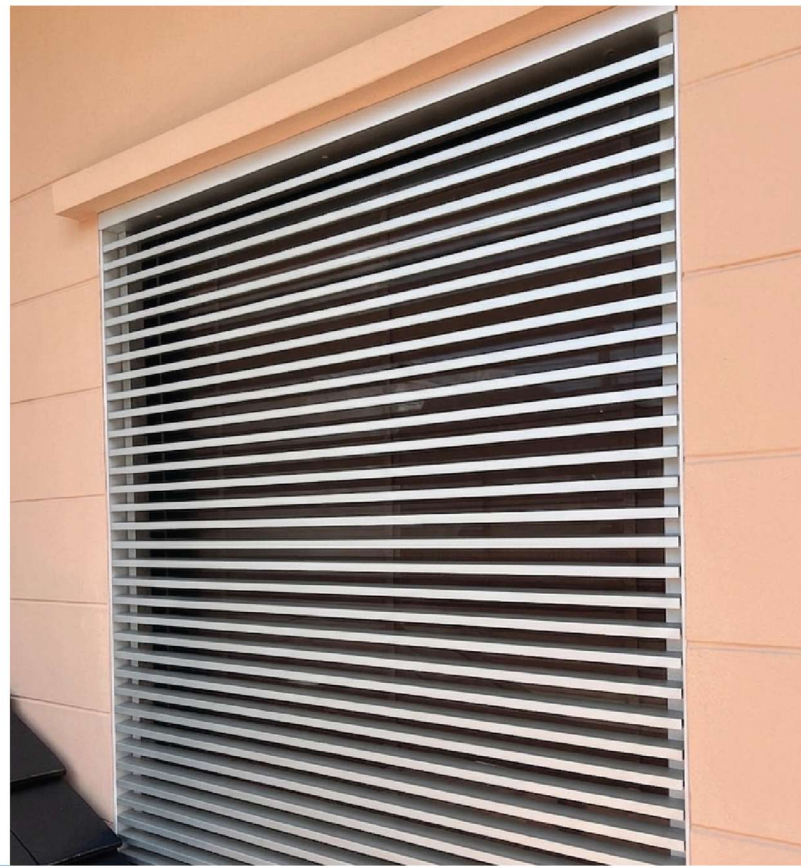

Length 6,000 mm.

Grill Louver TG 7572

Size 75x20 mm. / Thickness 1.00 mm.

Aluminium Grill Louver

เหมาะสำหรับใช้ทำระแนงบังแดด หน้ากากอาคาร ฝ้าเพดานและผนัง ด้วยรูปทรงที่หลากหลายทำให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบอาคาร



Length 6,000 mm.

Grill Louver TG 50x10


Size 50x10 mm. / Thickness 1.00 mm.



Length 6,000 mm.

Grill Louver TG 45x10


Size 45x10 mm. / Thickness 1.00 mm.

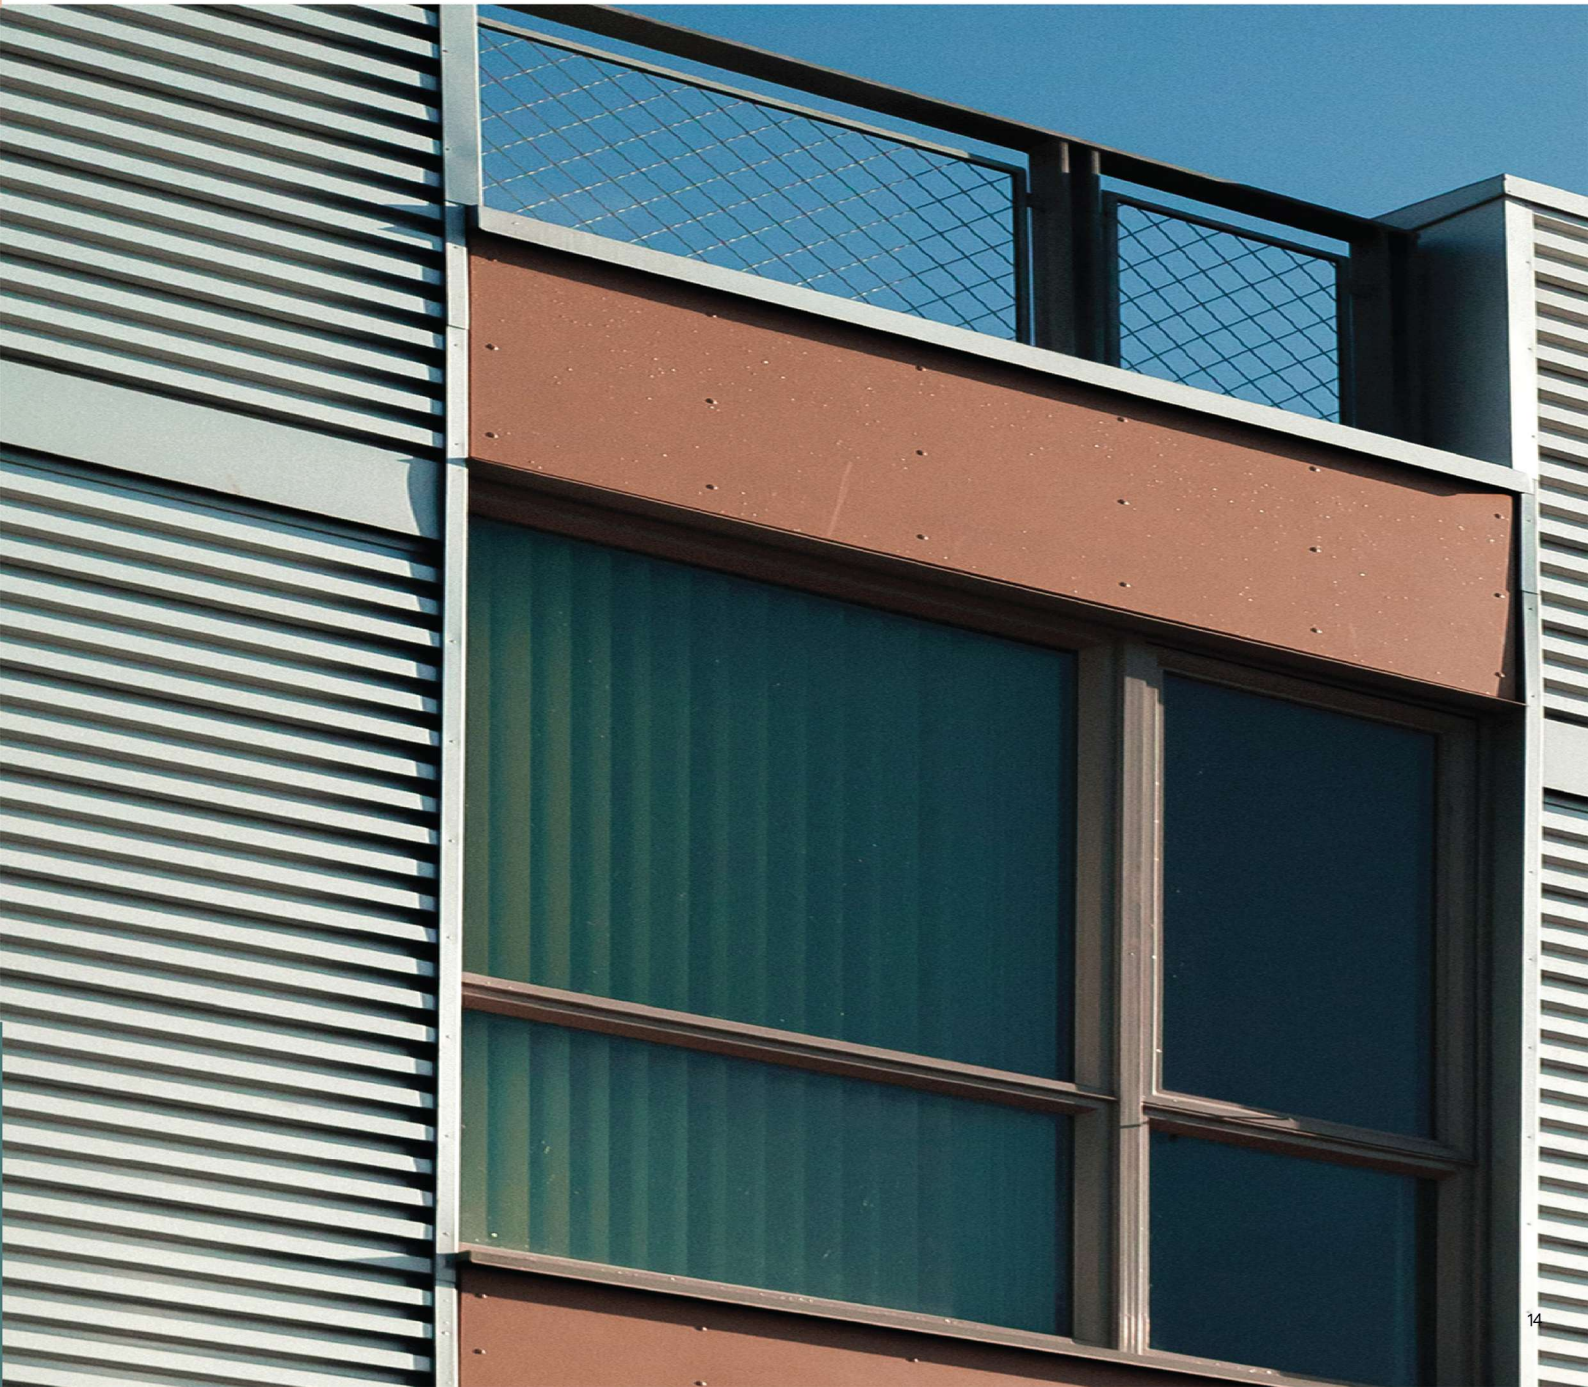




LiteWood อลูมิเนียม Spandrel รุ่น 100-20A
 วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน,ผนังอาคาร
 ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
100 x 20 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

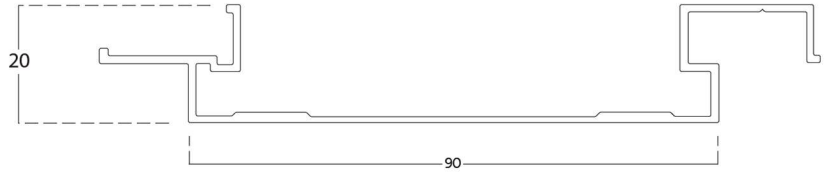


LiteWood อลูมิเนียม Spandrel รุ่น 100-20B
 วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน,ผนังอาคาร
 ประเภท : Powder Coat

Size	Thickness	Length
100 x 20 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

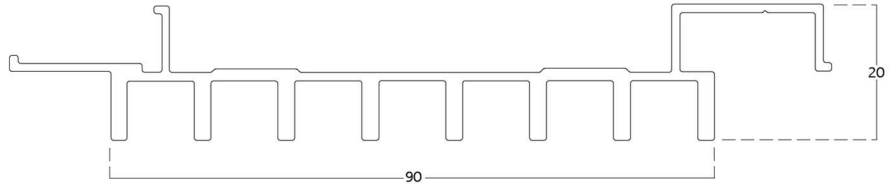


LiteWood อลูมิเนียม Spandrel รุ่น 50-40
 LiteWood อลูมิเนียม Spandrel รุ่น 75-40
 วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน,ผนังอาคาร
 ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
50X40 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.
75X40 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

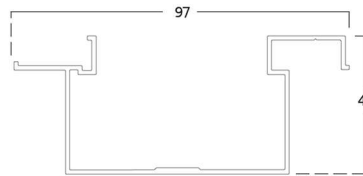

Spandrel รุ่น 50-40

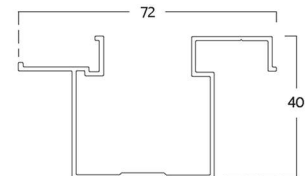

Spandrel รุ่น 75-40




อลูมิเนียม G-Lock 100
 อลูมิเนียม G-Lock 135
 วิธีใช้งาน : ผนังภายใน,ฝ้าเพดาน
 ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
100X8 mm.	0.80 mm.	6,000 mm.
135X8 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

G-Lock # 100




G-Lock # 135



LiteWood อลูมิเนียมกล่อง รุ่น 100x15
 วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน,เพงบังแดด
 ระแนงตกแต่งอาคาร,รั้วบ้าน
 ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
100X15 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

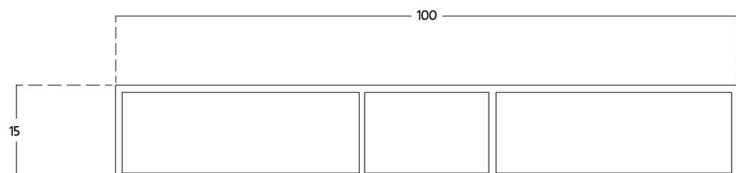

LiteWOOD อลูมิเนียม ไม้ตัดตัว C

วิธีใช้งาน : พื้นป้ายโฆษณา, ฝ้าเพดาน, แพนงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
85X15 mm.	0.55 mm.	6,000 mm.

LiteWOOD อลูมิเนียม ไม้ตัดตัว C ติดตั้งขาแบบเฉียง

30 และ 45 องศา

วิธีใช้งาน : แพนงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
85X15 mm.	0.55 mm.	6,000 mm.

ขาแบบเฉียง 30 องศา / 45 องศา

LiteWOOD อลูมิเนียม Grill Louver รุ่น 100-25

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน, แพนงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
100X25 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

LiteWOOD อลูมิเนียม Grill Louver รุ่น 100-35V

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน, แพนงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
100X35 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

LiteWOOD อลูมิเนียม ไม้ท่อน

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน, แพนงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร, รั้วบ้าน

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
50X25 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.
75X25 mm.	1.20 mm.	6,000 mm.
100X25 mm.	1.20 mm.	6,000 mm.
100X50 mm.	1.50 mm.	6,000 mm.




LiteWood อลูมิเนียมกล่อง

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน, แผงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร, รั้วบ้าน

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
25X25 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.
38X38 mm.	1.20 mm.	6,000 mm.
50X50 mm.	1.50 mm.	6,000 mm.

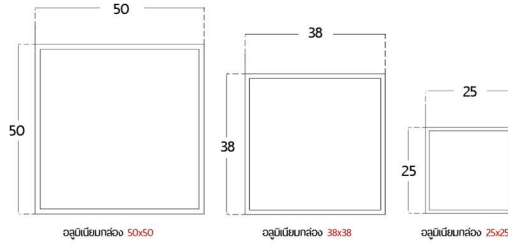


แผงบังแดดอลูมิเนียมรูปวงรี

Solar Shading รุ่น TS-100 / TS-150

วิธีใช้งาน : แผงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
100X20 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.
150X30 mm.	1.30 mm.	6,000 mm.

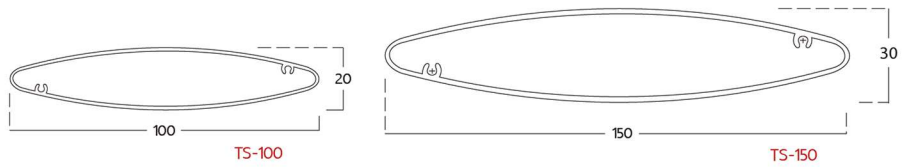


แผงประดับอาคารอลูมิเนียม

Grill Louver รุ่น TG-5020

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน, แผงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
50X20 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

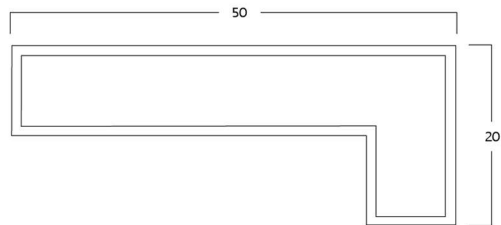


แผงประดับอาคารอลูมิเนียม Grill Louver รุ่น TG-4510

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน, แผงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
45X10 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.




แผงประดับอาคารอลูมิเนียม Grill Louver รุ่น TG-5010

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน, แผงบังแดด, ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Grain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
50X10 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.






แผงประดับอาคารอลูมิเนียม Grill Louver รุ่น TG-7572

วัสดุใช้งาน : ฟ้าพาดาน,แผงบังแดด,ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Gain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
72X72 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

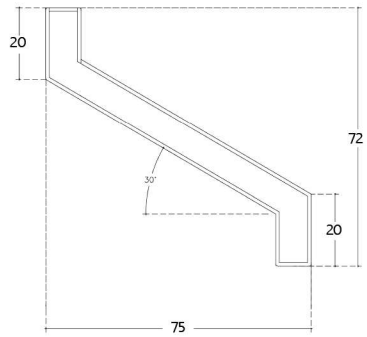


LiteWood อลูมิเนียมกล่อง รุ่น 50x20

วัสดุใช้งาน : ฟ้าพาดาน,แผงบังแดด,ระแนงตกแต่งอาคาร,รั้วบ้าน

ประเภท : Wood Gain

Size	Thickness	Length
50X20 mm.	0.60 mm.	6,000 mm.

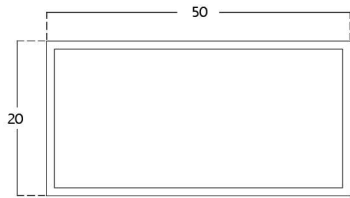


LiteWood อลูมิเนียมกล่อง รุ่น 100x20

วัสดุใช้งาน : ฟ้าพาดาน,แผงบังแดด,ระแนงตกแต่งอาคาร,รั้วบ้าน

ประเภท : Wood Gain

Size	Thickness	Length
100X20 mm.	0.60 mm.	6,000 mm.

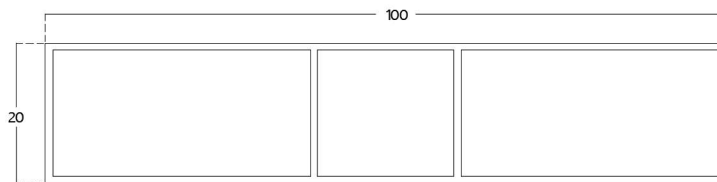


LiteWOOD Ridgeline รุ่น RL-170

วัสดุใช้งาน : ฟ้าพาดาน,แผงบังแดด,ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Gain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
170X13 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

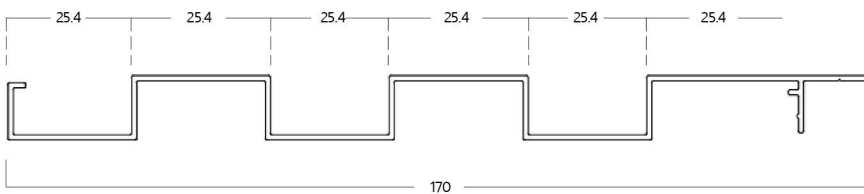


LiteWOOD Aero Shade รุ่น AS-100

วัสดุใช้งาน : ฟ้าพาดาน,แผงบังแดด,ระแนงตกแต่งอาคาร

ประเภท : Wood Gain / Powder Coat

Size	Thickness	Length
100X13 mm.	1.00 mm.	6,000 mm.

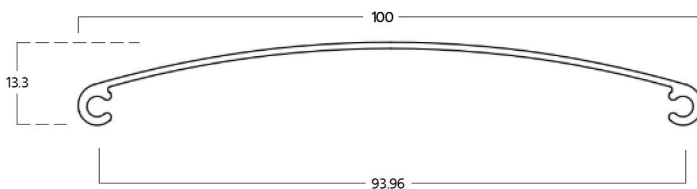




CAP PLASTIC อลูมิเนียมกล่อง ECO

CAP PLASTIC รุ่น 100x20

วิธีใช้งาน : ปิดหัว-ปิดท้าย อลูมิเนียม

Size 100 x 20 mm.

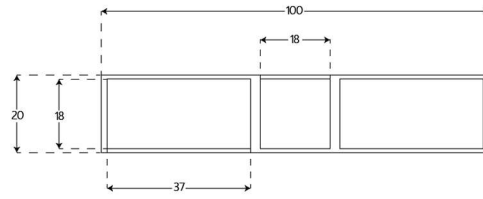


CAP PLASTIC อลูมิเนียมกล่อง ECO

CAP PLASTIC รุ่น 50x20

วิธีใช้งาน : ปิดหัว-ปิดท้าย อลูมิเนียม


Size 50 x 20 mm.

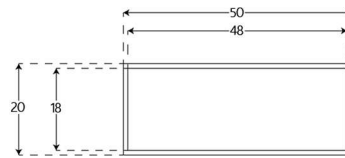

CAP PLASTIC TG

CAP PLASTIC รุ่น TG 5010


วิธีใช้งาน : ปิดหัว-ปิดท้าย อลูมิเนียม

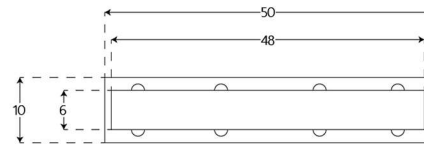

CAP PLASTIC TG

CAP PLASTIC รุ่น TG 5020 (Left&Right)

วิธีใช้งาน : ปิดหัว-ปิดท้าย อลูมิเนียม

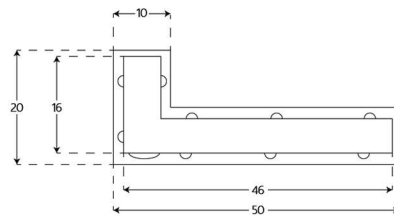


CAP PLASTIC อลูมิเนียมกล่อง

CAP PLASTIC AL BOX 100x15

วิธีใช้งาน : ปิดหัว-ปิดท้าย อลูมิเนียม

Size 100 x 15 mm.


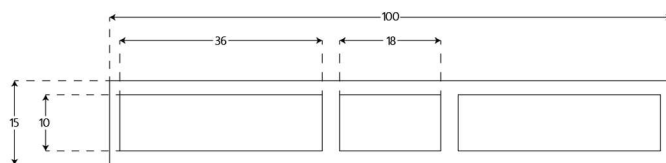


Z-Bracket Support




ทางเลือกสำหรับงานที่ไม่สามารถทำงานหลังกำแพงได้




Size	20 mm.
Size	25 mm.
Size	38 mm.
Size	50 mm.

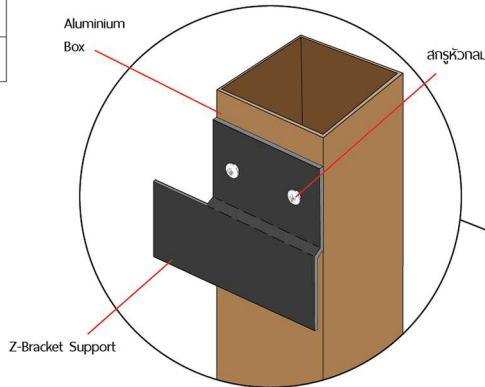


ยังสกรูยึด Z-Bracket Support
กับ อลูมิเนียม Box



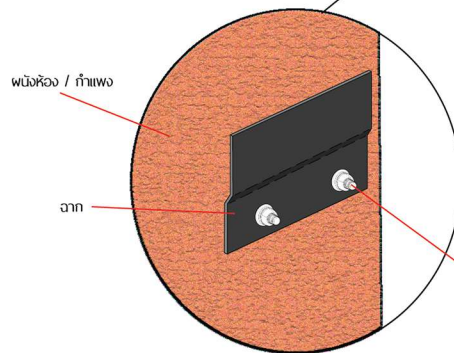
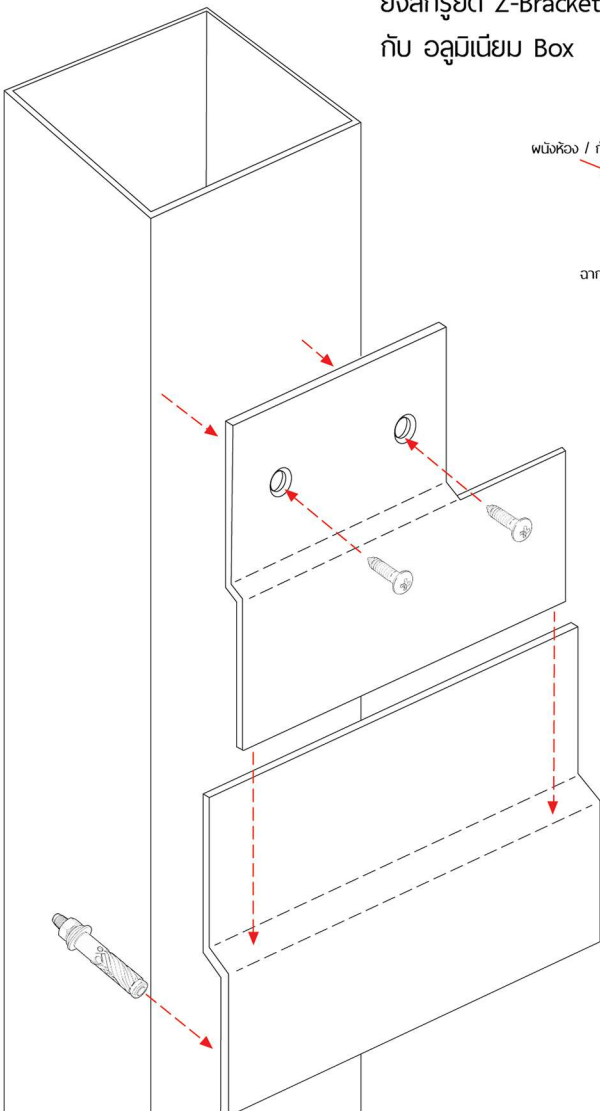
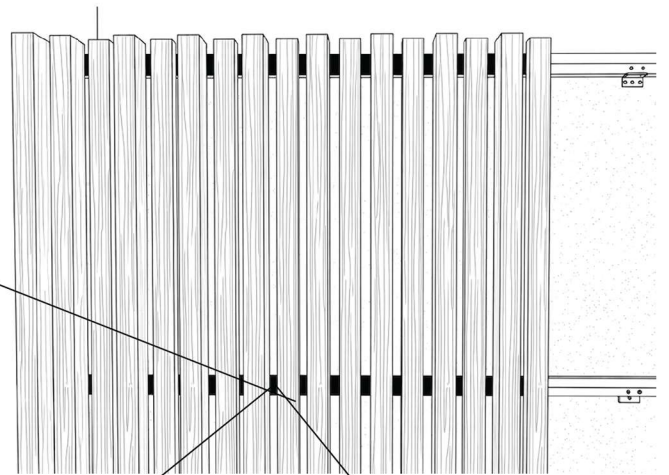





ยังพุกยึดฉากกับผนัง เพื่อที่จะใช้แขวน
Z-Bracket Support

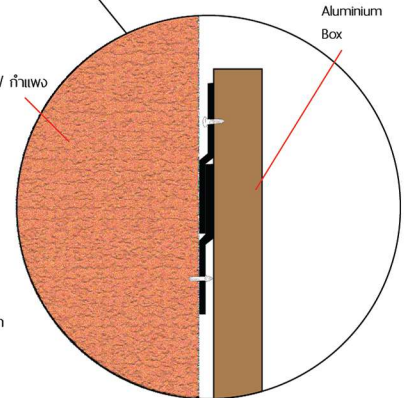

นำทั้ง 2 ส่วนมาแขวนกัน
เพื่อให้ระแนงไม้ไปอยู่บน
ผนังห้อง

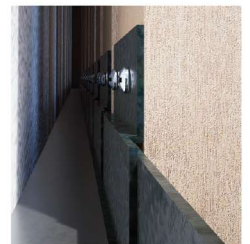

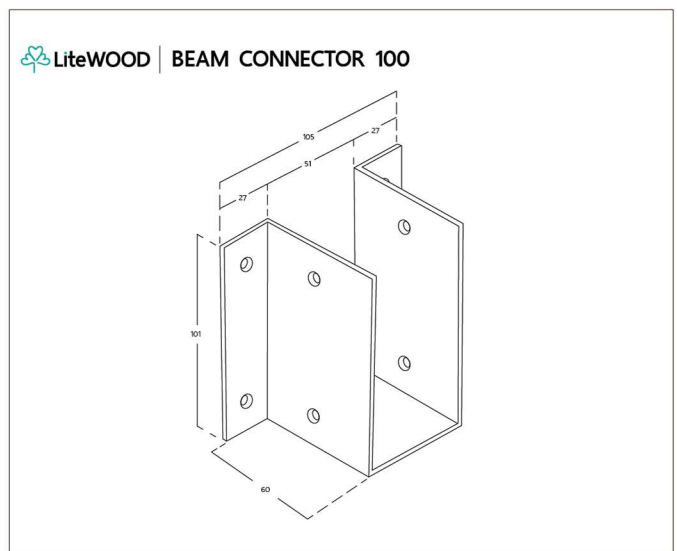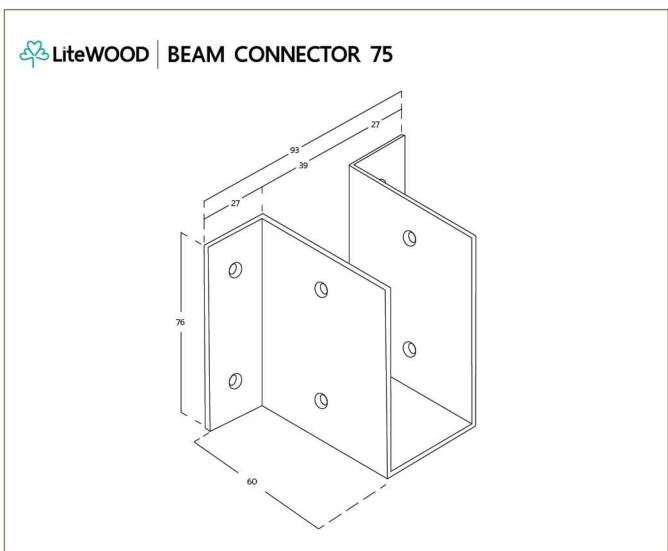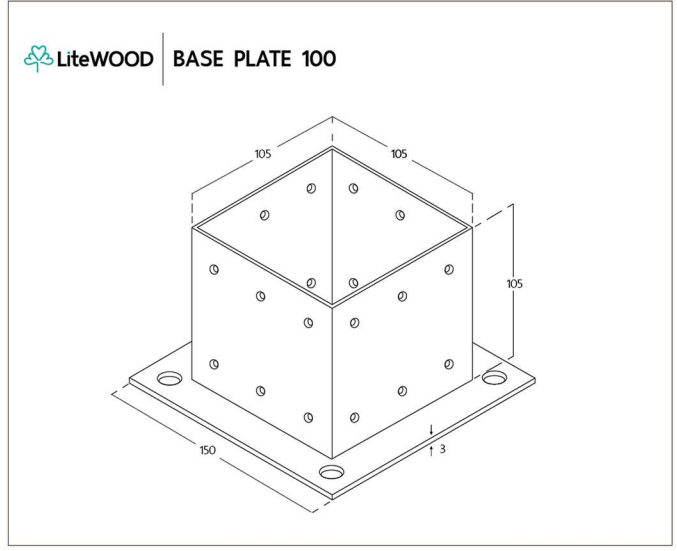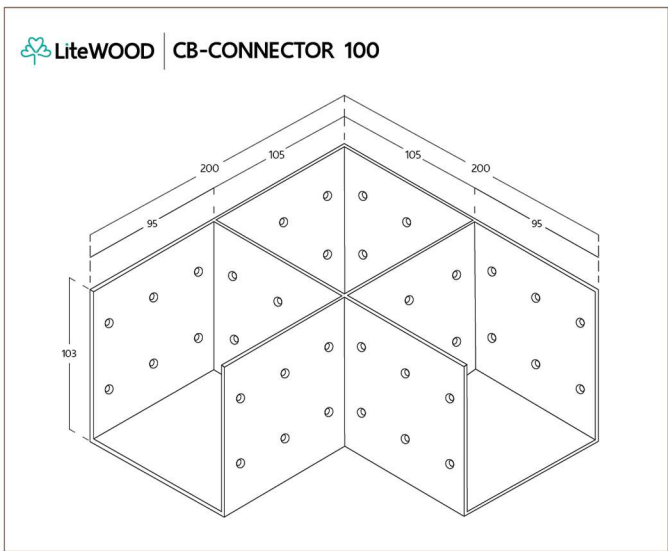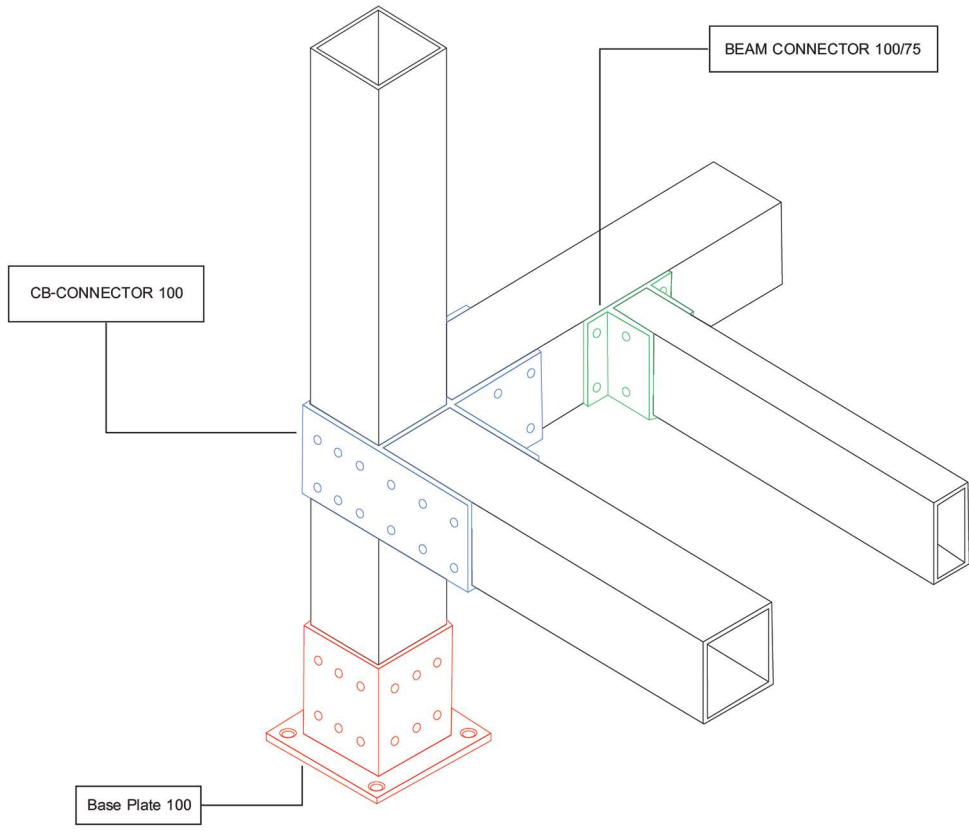

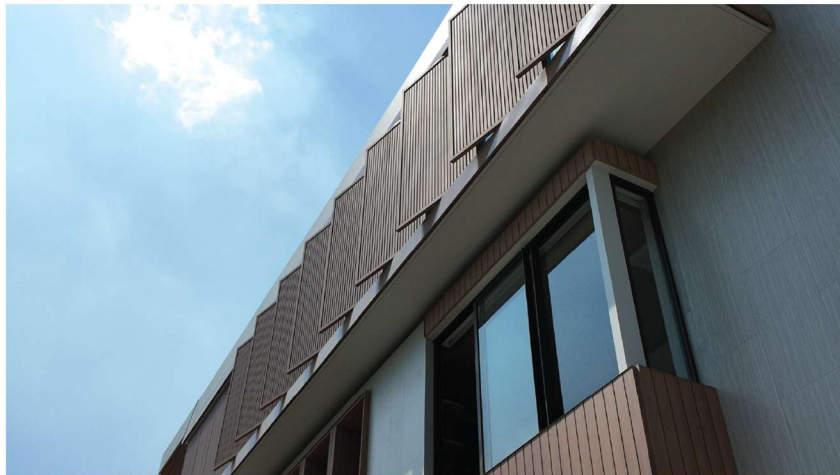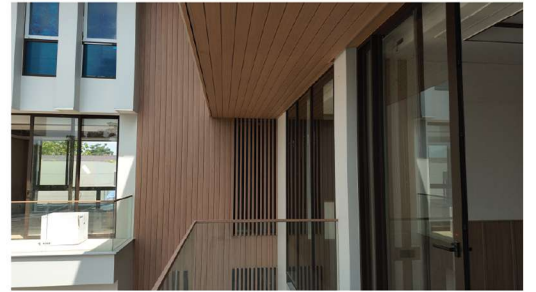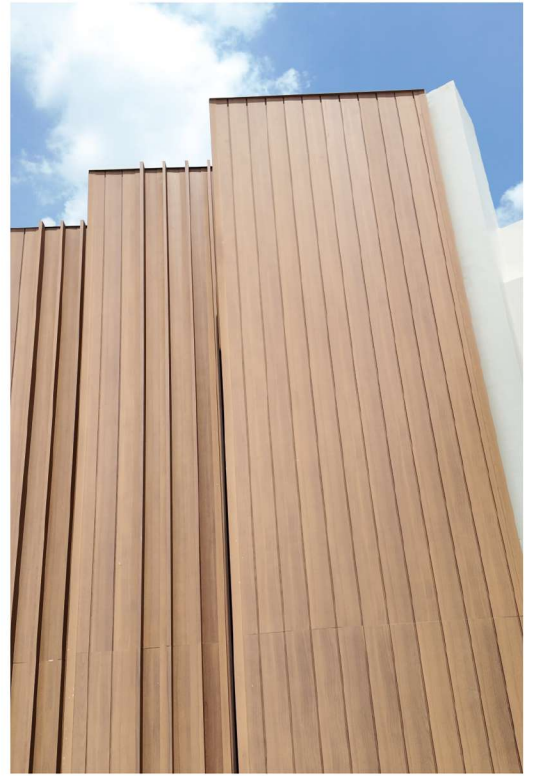

LiteWOOD

Aluminium / Issue 2026



บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 71 ซ.บรมราชชนนี 73 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel: +66 (0)2887-6006 Fax: +66 (0)2887-6009
thanakoon.com / Facebook : litewoodthanakoon



เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิต สินค้าทุกชิ้นจึงผ่านการตรวจสอบ
โดยละเอียด จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ท่านได้รับมีมาตรฐาน
เพราะเรายึดมั่นในคุณภาพและความซื่อสัตย์